

Hygrocosy BC

VMC simple flux hygroréglable



DESRIPTIF

- VMC simple flux hygroréglable pour installation Hygro (type A et B) pour logement individuel
 - jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine
- Moteur EC très basse consommation
- Groupe en polypropylène recyclable :
 - Jusqu'à 6 piquages Twist & Go Ø 80,
 - 1 piquage Twist & Go Ø 125,
 - 1 rejet démontable Ø 160
- Idéal pour le neuf (RT 2012) et la rénovation

INSTALLATION


- Fixation suspendue en combles avec cordelette pré-montée ou murale (encoches prévues pour 2 vis)
- Piquages démontables
- Connecteur électrique rapide
- Commande de la bouche cuisine par bouton poussoir (non fourni)
- Kit CMIste : Référence spécifique pour les constructeurs
 - Bouches et gaines souples isolées comprises



Astuce



1 - Twister*
à l'envers



*Visser à l'envers

2 - Clipper +
1/4 de tour



3 - GO!



+ PRESCRIPTION

- Faible consommation
- Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits
- Fixation murale ou suspendue
- Installation facile et rapide : piquages démontables, borne électrique automatique
- Silencieux et étanchéité renforcée


vos + sérénité

Nos services en + qui vous font gagner du temps

- **Formations dédiées à la ventilation, consultez www.atlantic-pros.fr, rubrique « Formation »**
- **Services réservés aux professionnels** : service express pièces détachées (24h)
Retrouvez vos services en ligne : www.atlantic-pros.fr, rubrique « Services pros »
- **Espace SAV dédié** : un accès simple aux pièces détachées, informations techniques, vues éclatées et demandes de garantie. <https://atlantic.plateforme-services.com>
- Logiciels de sélection et de dimensionnement :
 - Select Air
 - Air Studio
- **Retrouvez vos outils en ligne** : www.atlantic-pros.fr, rubrique « Logiciels & outils »


Kit Hygro dédié CMI

Simplifiez vos commandes de VMC individuelle avec ce kit VMC complet !

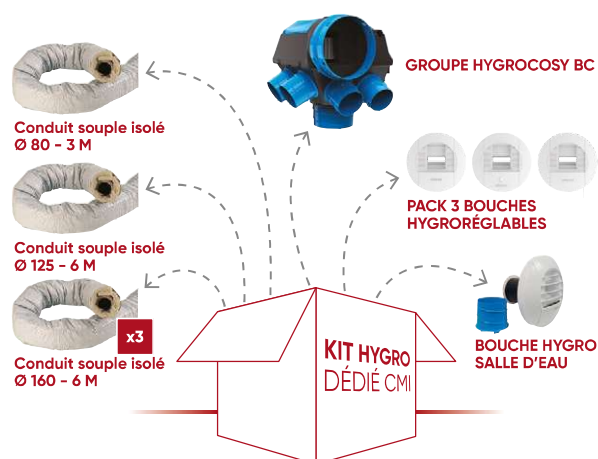



COTES D'ENCOMBREMENT (en mm)

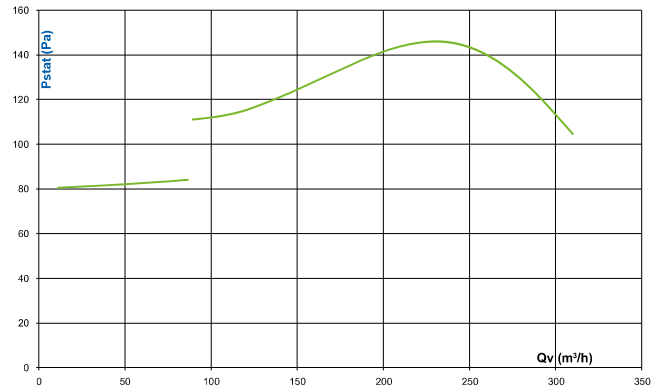

COURBE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Domaine d'emploi	Niveau pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) (dB(A))	Niv. puissance acoustique bouche cuisine Lw (dB(A))	Niv. puissance acoustique au groupe Lw dB(A)	Alimentation	Consommation moyenne (W-Th-C)	Poids du groupe seul (kg)
HYGRO A : du T2 (2 sanitaires) au T7 (6 sanitaires)	20,4	34,4	52,1	230V - 50 Hz	8,7 à 19,4	2
HYGRO B : du T3 (1 sanitaire) au T7 (6 sanitaires)					8,8 à 16,6	

RÉFÉRENCES

Produit	Référence	
Groupe Hygrocosy BC	Groupe seul Hygrocosy basse consommation	412 293
Kit Hygrocosy BC	Kit piles Hygrocosy basse consommation T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	412 294
Piquage Twist&Go	Piquage bleu Ø 80 pour Hygrocosy	423 129
Kit Hygro BC CMI	Kit piles CMI Hygrocosy basse consommation T3/T7 Hygro B avec 4 bouches et gaines souples isolées	413 125

CONTENU DU CARTON

	Kit Hygrocosy BC CMI	Hygrocosy BC	
	Groupe	Groupe	Kit
Groupe, dont :	1	1	1
Piquage sanitaires Twist & Go Ø 80	4	4	2
Piquage cuisine Twist & Go Ø 125	1	1	1
Rejet démontable Ø 160	1	1	1
Colliers de serrage	6	6	4
Bouchon Ø 80	4	4	4
Bouche cuisine piles + manchons à griffes Ø 125	1	-	1
Bouche WC piles (détection de présence) + manchon à griffes Ø 80	1	-	1
Bouche salle de bains + manchon à griffes Ø 80	1	-	1
Bouche salle d'eau + manchon à griffe Ø 80	1	-	-
Conduit souple isolé Ø 80 - T 82 CR l 3 M	1	-	-
Conduit souple isolé Ø 125 - T 127 CR L 6 M	1	-	-
Conduit souple isolé Ø 160 - T 162 CR L 6 M	3	-	-