



MURAO & TAKAO

NOUVELLE OFFRE
DE POMPES À
CHALEUR AIR/AIR
MURALES

#clairement atlantic

DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE

**UNE GAMME CLAIREMENT PENSÉE POUR
TOUS VOS PROJETS**



- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

atlantic



Parce que le marché de la pompe à chaleur Air/Air est en constante évolution, et qu'un leader du confort thermique doit vous accompagner avec des réponses claires sur vos projets résidentiels et tertiaires, Atlantic a fait le point et a redéfini les contours de son offre de muraux.

Une nouvelle génération de PAC Air/Air murales 100% Atlantic.


Une offre répondant à tous vos besoins, une gamme clairement facile à comprendre et à vendre. Plus courte, plus simple, et toujours accompagnée de services sur mesure pour vous simplifier la vie.

c'est
clairement
Atlantic



TAKAO PLUS

Existe en noir et blanc

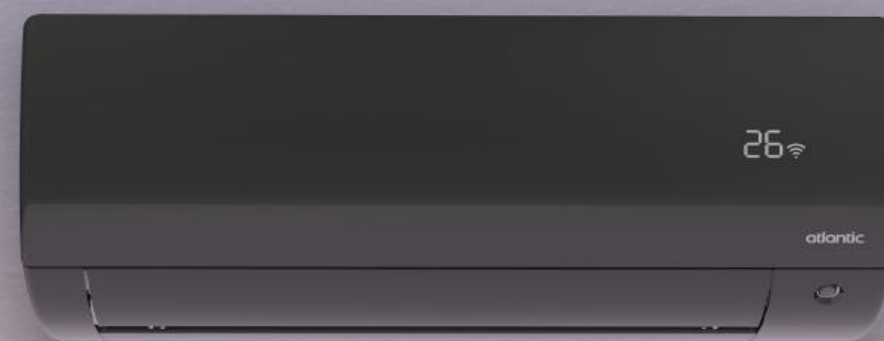


MURAO PREMIUM

Existe en noir et blanc



MURAO SMART

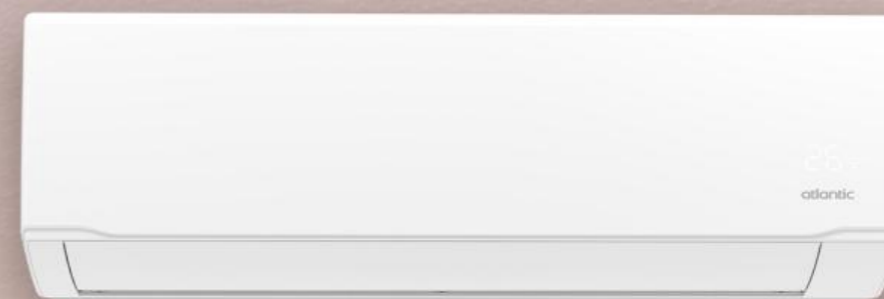

MURAO ACCESS

Clairement conçue et développée par Atlantic

Fruit de l'expertise et du savoir-faire Atlantic, cette gamme incarne pleinement nos exigences en matière de conception et de qualité.

Clairement à votre service

Une relation client labellisée pour un service de pro au service des pros.



Clairement connectée

La connectivité native avec Cozytouch



Clairement simple et polyvalente

Une gamme pour toutes les applications résidentielles et tertiaires, qui répond à tous les besoins du marché.

MURAO - TAKAO

Clairement pensée pour vous simplifier la vie.

Compacte, connectée et performante, la gamme **MURAO** s'impose comme l'évidence pour vos projets. La gamme **TAKAO** va plus loin : multi-solutions, élégante et ultra-performante, elle se combine avec style avec toutes les unités intérieures TAKAO.



MURAO ACCESS


#clairement accessible

+ accessible à tous

Adapté aux budgets limités.

+ de connectivité

Pilotage à distance simple et intuitif grâce à l'application Cozytouch.



MURAO SMART

#clairement essentiel

+ de compacité



Parmi les plus compactes du marché, à partir de 705 mm de largeur.

+ de performances

Des rendements optimaux, été comme hiver.

+ de connectivité

Pilotage à distance simple et intuitif grâce à l'application Cozytouch.

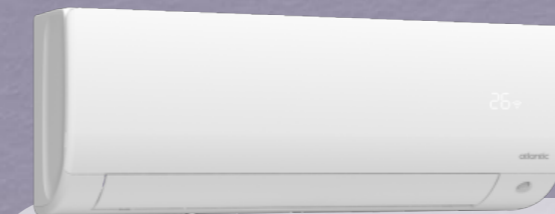

MURAO PREMIUM

#clairement avancé

+ de design

Lignes épurées. Disponible en blanc mat ou en noir mat, avec une télécommande moderne et intuitive.

+ de fonctionnalités et de confort

Détecteur de présence pour une consommation optimisée et diffusion 3D orientable via la télécommande ou l'application.

+ de qualité d'air


La technologie par ionisation purifie l'air ambiant pour un environnement plus sain.

+ de tranquillité

La fonction d'auto-nettoyage limite l'encrassement de l'échangeur.

+ de connectivité

Pilotage à distance simple et intuitif grâce à l'application Cozytouch.



TAKAO PLUS

#clairement performant

+ de rendement exceptionnel

Parmi les plus performants du marché : A+++ en chaud et froid.

+ de fonctionnalités et de confort

Détecteur de présence pour une consommation optimisée et diffusion 3D orientable via la télécommande ou l'application.

+ de combinaisons

Compatible multi-split avec toutes les unités intérieures TAKAO.

+ de design et d'élégance


Lignes contemporaines et ciselées avec précision. Télécommande design et intuitive, assortie à l'unité intérieure.

+ de tranquillité

La fonction d'auto-nettoyage limite l'encrassement de l'échangeur.

+ de connectivité

Pilotage à distance simple et intuitif grâce à l'application Cozytouch.



Compatibles avec toutes les unités intérieures «MURAO».



MURAO MONO-MULTI BLANC

MURAO MULTI DESIGN NOIR RAL 7016

COMPATIBILITÉS TAKAO



SHOGUN NAVIZONE



TAKAO Gainables



TAKAO Plafonniers



TAKAO Cassettes


















TAKAO Consoles



TAKAO MONO MULTI BLANC

Chaque modèle, en toute clarté

		GAMME 100% MURALE			GAMME MULTI-SOLUTIONS	
		MURAO ACCESS	MURAO SMART	MURAO PREMIUM	TAKAO PLUS	TAKAO GRANDE PUISSANCE
		DISPONIBLE EN 2026				
						
Application		Résidentielle et tertiaire	Résidentielle et tertiaire	Résidentielle et tertiaire	Résidentielle et tertiaire	Tertiaire
Puissances (en kW)		de 2,5 à 5,2	de 1,5 à 5,2	de 1,5 à 5,2	de 1,5 à 4,2	de 5,2 à 9,4
SEER / SCOP (jusqu'à)						
Compatibilité multi-splits		MURAO multi blanc et MURAO design noir	MURAO multi blanc et MURAO design noir	MURAO multi blanc et MURAO design noir	TAKAO multi KBTA	TAKAO multi KBTA
Affichage façade		Oui	Oui	Oui	Non	Non
Design		Blanc façade brillante	Blanc façade mate	Blanc ou noir façade mate	Blanc ou noir façade mate	Blanc façade mate
Compacité de l'unité intérieure		800	Dès 705 mm	Dès 715 mm	798	980
Détecteur de présence		-	-	Oui	Oui	Uniquement sur les versions 8kW et 9,4kW
Mode silence UE		-	-	-	Oui	-
Confort acoustique Unité Int. (jusqu'à)		en cours de certification	19 dB(A)	19 dB(A)	19 dB(A)	29 dB(A)
I Feel		-	en cours de certification	Oui	-	-
Programmation		Via Cozytouch	Via Cozytouch	Via Cozytouch	Via Cozytouch	Via Cozytouch
Purification d'air		-	-	Ionisation	-	-
Connectivité		Cozytouch, interface incluse, hub non inclus	Cozytouch, interface incluse, hub non inclus	Cozytouch, interface incluse, hub non inclus	Cozytouch, interface et hub non inclus	Cozytouch, interface et hub non inclus
Balayage 3D		-	-	Oui	Oui	-
Auto-nettoyage		-	-	Oui	Oui	-
Eurovent AC1		Oui	Oui	Oui	Oui	-
Eurovent NF 414		-	Oui	Oui	Oui	-
Aides financières						

GAMME MULTI



MURAO MULTI Blanc



MURAO MULTI Design Noir

DISPONIBLE EN 2026



TAKAO MULTI KBTA Blanc

Des fonctions qui s'adaptent à vous

IONISATION DE L'AIR

Neutralise jusqu'à 97,54 % des virus et bactéries.
 ➤ Air plus sain, moins d'odeurs, plus de bien-être.

AUTO-NETTOYAGE DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

Élimine jusqu'à 99,99 % des bactéries sur l'échangeur.
 ➤ Hygiène renforcée, sans intervention manuelle.

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

La température s'ajuste en fonction de l'occupation.
 ➤ Confort intelligent, économies à la clé.
 ➤ Flux d'air orienté automatiquement selon la position.

FONCTION « I FEEL »

Utilise la sonde de température de la télécommande.
 ➤ Réglage précis au plus proche de l'utilisateur.

DIFFUSION 3D

Contrôle du flux d'air horizontal et vertical via la télécommande ou l'application.
 ➤ Répartition homogène, confort dans toute la pièce.

CONNECTIVITÉ

Avec l'application Cozytouch et son interface incluse :
 ➤ simplicité,
 ➤ profitez d'une expérience fluide avec l'ensemble des solutions Atlantic.

EN OPTION



Réf. : 500269

Le Hub Cozytouch est l'accessoire indispensable pour connecter tous les produits de la marque Atlantic compatibles sur la même application.

MURAO SMART

Pompes à chaleur Air/Air monosplit murales R32 DC Inverter

#clairement essentiel

+ de compacité

Parmi les plus compactes du marché, à partir de 705 mm de largeur.

+ de performances

Des rendements optimaux, été comme hiver.



Découvrez MURAO SMART en vidéo

Descriptif

Pompe à chaleur Air/Air monosplit murale

- Puissances disponibles : 2,1 à 5,3 kW
- Full DC Inverter au fluide R32
- Classe A+++ en froid, classe A++ en chaud

Unité intérieure (U.I.)

- Type mural, finition blanc mat.
- Affichage de la température en façade
- Niveau sonore mini : 19 dB(A)⁽¹⁾
- Lignes arrondies
- Ultra-compacte⁽²⁾ : 705 mm de long
- Traitement Anti-corrosion : échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture époxy thermolaquée pour l'unité extérieure

Fonctions

- Mode silence : adaptation de la vitesse de ventilation de l'unité intérieure
- Mode nuit : baisse du flux d'air pour plus de confort
- I Feel : utilise la sonde de température de la télécommande au lieu de celle de l'unité intérieure
- Mode pleine puissance pour atteindre rapidement la consigne
- Mode Éco
- Mode hors gel (chauffage 10 °C)
- Fonction limitation de température
- Télécommande filaire en option

Compatible Multi-splits

- De 1 à 5 postes
- Large gamme de puissances : 1,5 à 5,3 kW (version 1,5 kW uniquement en multi-splits, nous consulter)



- Compatible multi-splits avec l'unité extérieure noire

Compacité


- Ultra-compacte

Connectivité

- Pilotage à distance via l'application Cozytouch (Interface incluse + HUB Cozytouch en option)

Garanties

- 2 ans pièces, 5 ans compresseur⁽³⁾



Unité extérieure monosplit



Unité intérieure

CHAUD SEUL PARAMÉTRABLE
SCOP JUSQU'À 4,6
COP jusqu'à 4



(2) Sur les tailles 1,5 kW et 2 kW. (3) La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le compresseur, si un contrat d'entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé qualifié ou d'Atlantic.



INSTALLATION

Béquille intégrée



MAINTENANCE

Accès simple



DURABILITÉ

Anti-corrosion renforcée

Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

Puissance frigorifique nominale (W)	1 500	2 100	2 700	3 200	4 200	5 300
Unité intérieure MURAO Smart	Ui 1,5kW	Ui 2,1 kW	Ui 2,7 kW	Ui 3,6 kW	Ui 4,2 kW	Ui 5,3 kW
Références	873963	873964	873965	873966	873967	873968
Prix Public € HT	361	380	398	479	599	695
Unité extérieure MURAO Smart		UE MONO 2,1 kW	UE MONO 2,7 kW	UE MONO 3,6 kW	UE MONO 4,2 kW	UE MONO 5,3 kW
Références		872 197	872 198	872 199	872 200	872 201
Prix Public € HT		676	735	872	1 230	1 390

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

P.frigo. nominale (min. / max.)	W	2 100 (600 / 2 700)	2 700 (800 / 3 600)	3 600 (800 / 4 000)	4 200 (1 800 / 5 600)	5 300 (2 000 / 6 300)
P.calor. nominale (min. / max.)	W	2 600 (600 / 3 400)	3 100 (800 / 4 300)	3 900 (800 / 4 500)	4 800 (1 300 / 5 800)	5 800 (1 350 / 6 800)
P.calor. à -7°C ⁽³⁾	W	2 660	2 980	4 170	4 920	5 860
P.abs. nominale en froid	W	467	711	1 114	1 050	1 510
P.abs. nominale en chaud	W	550	835	1 051	1 200	1 450
Débit d'air (unité int.) PV / GV	m³ / h	500 / 470	550 / 520	670 / 670	800 / 830	800 / 830
Débit d'air max. (unité ext.) GV	m³ / h	2 400	2 100	2 300	2 700	2 700

PERFORMANCES

EER / SEER		4,5 / 8,5	3,8 / 8,5	3,23 / 8,5	4 / 8,5	3,5 / 8,5
COP / SCOP		4 / 4,6	3,71 / 4,6	3,71 / 4,6	4 / 4,6	4 / 4,6
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	19 / 38	19 / 37	19 / 37	19 / 38	28 / 44
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	56	56	56	60	60
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	49	49	51	55	55
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	63	62	65	65	65

CLASSIFICATION ERP

Classe énergétique (froid)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)		A++	A++	A++	A++	A++

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Froid	°C	-20 / 46	-20 / 46	-20 / 46	-20 / 46	-20 / 46
Chaud	°C	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24

INSTALLATION

Dimensions (HxLxP) unité intérieure	mm	705 x 193 x 264	705 x 193 x 265	805 x 200 x 292	805 x 200 x 292	975 x 220 x 318	975 x 220 x 318
Dimensions (HxLxP) unité extérieure	mm	705 x 275 x 548	753 x 275 x 549	700 x 245 x 544	800 x 280 x 553	820 x 306 x 642	820 x 306 x 642

POIDS

Unité intérieure / unité extérieure	kg	6,7 / -	6,7 / 22,4	8,1 / 24,6	8,6 / 28,5	12,8 / 36,3	11,6 / 37,8
-------------------------------------	----	---------	------------	------------	------------	-------------	-------------

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Intensité nominale	A	5,9	6,31	6,95	12,3	12,3
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	16	16
Câble d'interconnexion UE / UI		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²
Unité à alimenter électriquement		Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Diamètre gaz	pouce	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	1 / 2"
Diamètre liquide	pouce	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
Longueur standard	m	7	7	7	7	7
Longueur min. / max.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Dénivelé max.	m	10	10	10	10	10
Type de réfrigérant (Potential de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (Longueur standard) / TeqCO2	g	500 / 0,337	580 / 0,391	650 / 0,438	1100 / 0,742	1100 / 0,742
Charge additionnelle	g / m	20	20	20	20	20

DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS

Unité intérieure	mm	16	16	16	16	16
------------------	----	----	----	----	----	----

OPTION DISPONIBLE

Hub Cozytouch

500 269

MURAO PREMIUM

Pompes à chaleur Air/Air monosplit murales R32 DC Inverter

#clairement avancé

+ de design

- Lignes épurées.
- Disponible en blanc mat ou en noir mat.
- Télécommande moderne et intuitive.



Découvrez MURAO PREMIUM en vidéo

+ de fonctionnalités et de confort

Détecteur de présence pour une consommation optimisée et diffusion 3D orientable via la télécommande ou l'application. Qualité d'air via la ionisation.



Descriptif

Pompe à chaleur Air/Air monosplit murale

- Puissances disponibles : 2,1 à 5,3 kW
- Full DC Inverter au fluide R32
- **Classe A+++ en froid, classe A++ en chaud**

Unité intérieure (U.I.)

- Type mural, disponible en finition blanc mat ou noir mat, télécommande assortie.
- **Détection de présence**
- **Affichage de la température** en façade
- Niveau sonore mini : **19 dB(A)**⁽¹⁾
- Lignes modernes et finition mate
- **Compacte**⁽²⁾ : 715 mm de long
- **Traitement anti-corrosion** : échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture époxy thermolaquée pour l'UE

Fonctions

- **Mode silence** : adaptation de la vitesse de ventilation de l'unité intérieure
- **Mode nuit** : baisse du flux d'air pour plus de confort
- **Mode pleine puissance** : montée rapide en température
- **I Feel** : utilise la sonde de température de la télécommande au lieu de celle de l'unité intérieure
- **Mode éco** : 3 niveaux pour économiser jusqu'à 52% d'énergie⁽²⁾
- **Mode hors gel** (chauffage 10 °C)
- Fonction limitation de température
- Télécommande filaire en option

Fonctions avancées

- **Détection de présence intelligente** : selon vos préférences, l'appareil oriente le flux d'air pour suivre ou éviter les occupants. Si la pièce est vide, il passe automatiquement en économie d'énergie.
- **Diffusion 3D** : les volets de diffusion d'air sont pilotables dans les 3 dimensions via la télécommande.
- **Qualité d'air intérieur** optimale avec la **fonction ionisation** (permet d'inhiber 97,54 % des bactéries et des virus)⁽⁴⁾.
- **Fonction auto-nettoyage** : Élimine jusqu'à 99,99 % des bactéries présentes sur l'échangeur par une action de prise en glace suivie d'une montée rapide en température⁽⁵⁾.
- **Dépoussiérage auto de l'UE** : l'échangeur est nettoyé régulièrement par des cycles inversés de ventilation.

Compatible Multi-splits

- De 1 à 5 postes
- Large gamme de puissances : 1,5 à 5,3 kW (version 1,5 kW uniquement en multi-splits, nous consulter)



- Compatible multi-splits avec l'unité extérieure noire

Connectivité

- **Pilotage à distance** via l'application Cozytouch (Interface incluse + HUB Cozytouch en option)

Garanties

- 2 ans pièces, 5 ans compresseur⁽³⁾



Unité intérieure




Unité extérieure monosplit

CHAUD SEUL PARAMÉTRABLE
SCOP JUSQU'À 4,6
COP jusqu'à 4




INSTALLATION

Béquille intégrée



MAINTENANCE

Accès simple



DURABILITÉ

Anti-corrosion renforcée

Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230V - 50Hz

Puissance frigorifique nominale (W)	1 500	2 100	2 600	3 200	4 200	5 300
Unité intérieure MURAO Premium Blanc	UI 1,5 kW	UI 2,1 kW	UI 2,6 kW	UI 3,2 kW	UI 4,2 kW	UI 5,3 kW
Références	873974	873975	873976	873977	873978	873979
Prix Public € HT	564	596	628	761	985	1 045
Unité intérieure MURAO Premium Noir	UI 1,5 kW	UI 2,1 kW	UI 2,6 kW	UI 3,2 kW	UI 4,2 kW	UI 5,3 kW
Références	873 980	873 981	873 982	873 983	873 984	873 985
Prix Public € HT	621	656	691	837	1 084	1 150
Unité extérieure MURAO Premium Blanc	UE MONO 2,1 kW	UE MONO 2,6 kW	UE MONO 3,2 kW	UE MONO 4,2 kW	UE MONO 5,3 kW	
Références	872 151	872 152	872 153	872 154	872 155	
Prix Public € HT	882	989	1 191	1 541	1 858	

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES							
P.frigo. nominale (min. / max.)	W		2 100 (600 / 2 700)	2 600 (800 / 3 400)	3 200 (800 / 3 800)	4 200 (1 800 / 5 600)	5 300 (2 000 / 6 300)
P.calo. nominale (min. / max.)	W		2 600 (600 / 3 400)	3 000 (700 / 3 700)	3 400 (700 / 4 000)	4 800 (1 300 / 5 800)	5 900 (1 350 / 6 800)
P.calo. à -7°C ⁽³⁾	W	Disponible uniquement en config. multi-splits	2 660	2 980	3 420	4 920	5 860
P.abs. nominale en froid	W		467	650	840	1 050	1 468
P.abs. nominale en chaud	W		650	808	916	1 200	1 475
Débit d'air (u.int.) PV / GV	m³ / h		470 / 500	550 / 610	580 / 630	800 / 830	800 / 830
Débit d'air max. (u.ext.) GV	m³ / h		2 400	2 500	2 500	2 700	2 700

PERFORMANCES							
EER / SEER			4,5 / 8,5	4 / 8,8	3,81 / 8,51	4 / 8,51	3,71 / 8,51
COP / SCOP			4 / 4,6	3,71 / 4,6	3,71 / 4,6	4 / 4,6	4 / 4,6
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	19 / 37	19 / 37	19 / 36	20 / 35	28 / 44	28 / 44
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	56	56	58	60	60	60
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)		49	49	51	55	55
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)		63	63	63	65	65

CLASSIFICATION ERP							
Classe énergétique (froid)			A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)			A++	A++	A++	A++	A++

PLAGE DE FONCTIONNEMENT							
Froid	°C		-20 / 50	-20 / 50	-20 / 50	-20 / 50	-20 / 50
Chaud	°C		-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24

INSTALLATION							
Dimensions (HxLxP) unité intérieure	mm	715 x 193 x 265	715 x 193 x 265	812 x 296 x 203	812 x 296 x 203	983 x 221 x 322	983 x 221 x 322
Dimensions (HxLxP) unité extérieure	mm		753 x 275 x 549	753 x 275 x 549	753 x 275 x 549	820 x 306 x 642	820 x 306 x 642

POIDS							
Unité intérieure / unité extérieure	kg	6,7 / -	6,7 / 22,4	8,8 / 24,8	8,8 / 24	12,8 / 36,3	12,8 / 36,3

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES							
Intensité nominale	A		5,9	6,2	6,2	12,3	12,3
Calibre disjoncteur	A		16	16	16	18	18
Câble d'interconnexion UE / UI			4G x 1,0mm²	4G x 1,0mm²	4G x 1,0mm²	4G x 1,0mm²	4G x 1,0mm²
Câble alimentation			3G x 1,0mm²	3G x 1,0mm²	3G x 1,5mm²	3G x 2,5mm²	3G x 2,5mm²
Unité à alimenter électriquement			Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure

LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Diamètre gaz	pouce		3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	1 / 2"
Diamètre liquide	pouce		1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
Longueur standard	m		7	7	7	7	7
Longueur min. / max.	m		3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Dénivelé max.	m		10	10	10	10	10
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (Longueur standard) / TeqCO2	g		500 / 0,337	540 / 0,364	550 / 0,371	1100 / 0,742	1100 / 0,742
Charge additionnelle	g / m		20	20	20	20	20

DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS							
Unité intérieure	mm	16	16	16	16	16	16

OPTION DISPONIBLE

HUB Cozytouch

500269

(2) Sur les tailles 1,5 kW et 2 kW. (1) Pression acoustique (u.int.) PV, selon modèle. (3) La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le compresseur, si un contrat d'entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé qualifié ou d'Atlantic. (4) Efficacité prouvée dans une zone de test de 30 m³, en moyenne selon les types de virus. Tests réalisés par Intertek Certification n°200316177GZU-001. (5) Tests effectués dans les laboratoires certifiées TÜV.

MURAO MULTI

Pompes à chaleur Air/Air multi-splits
R32 DC Inverter

#clairement durable

+ de compatibilité

avec les unités intérieures
MURAO Smart, MURAO Premium.

+ de connectivité

Pilotage à distance simple et intuitif
grâce à l'application Cozutouch.



Découvrez
MURAO MULTI
en vidéo



Descriptif

Pompe à chaleur Air/Air multi-splits :

- Puissances disponibles : 4 à 9,5 kW
- Full DC Inverter au fluide R32
- Classe A+++ en froid, classe A++ en chaud

Unité extérieure

- Type mono-ventilateur classic blanc et design noir

- Niveau sonore mini : 46 dB(A)⁽¹⁾


- Traitement anti-corrosion renforcé : échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture époxy thermolaquée



Unité extérieure MURAO MULTI DESIGN NOIR

- Finitions RAL 7016 (gris anthracite) et RAL 9005 (noir profond), pour une intégration parfaite avec les menuiseries actuelles et un rendu haut de gamme.

- Grâce au design signature Atlantic, l'hélice disparaît dans l'esthétique de l'unité, alliant élégance et discrétion.

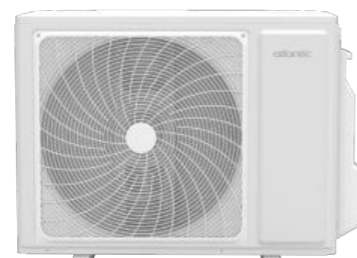

Unité extérieure MURAO MULTI BLANC DESIGN

CHAUD SEUL PARAMÉTRABLE
SCOP JUSQU'À 4,6
COP jusqu'à 4,5

Garanties


- 2 ans pièces, 5 ans compresseur⁽²⁾

Compatibles avec les unités intérieures :

Puissances disponibles de 1,5 à 5,3 kW



MURAO Smart



MURAO Premium en blanc et en noir



INSTALLATION

Béquille intégrée



MAINTENANCE

Accès simple



DURABILITÉ

Anti-corrosion renforcée

Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230V - 50 Hz

Puissance frigorifique nominale (W)	4 000	5 000	5 400	7 000	8 000	9 500
Unité extérieure MURAO Multi Blanc	UE MULTI 2UI 4 kW	UE MULTI 2UI 5 kW	UE MULTI 3UI 5,4 kW	UE MULTI 3UI 7 kW	UE MULTI 4UI 8 kW	UE MULTI 5UI 9,5 kW
Références	872191	872192	872193	872194	872195	872196
Prix Public € HT	1 825	1 965	2 794	3 035	3 770	4 524
Unité extérieure MURAO Multi Noir	UE MULTI 2UI 4 kW	UE MULTI 2UI 5 kW	UE MULTI 3UI 5,4 kW	UE MULTI 3UI 7 kW	UE MULTI 4UI 8 kW	UE MULTI 5UI 9,5 kW
Références	872 205	872 206	872 207	872 208	872 209	872 210
Prix Public € HT	dispo en 2026	dispo en 2026	dispo en 2026	dispo en 2026	dispo en 2026	dispo en 2026

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES							
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	4 000 (1 500 / 4 600)	5 000 (1 800 / 5 300)	5 400 (2 100 / 6 600)	7 000 (2 400 / 7 600)	8 000 (3 200 / 9 500)	9 500 (3 200 / 11 000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	4 600 (1 300 / 5 200)	5 600 (1 500 / 6 100)	7 000 (1 700 / 7 200)	7 200 (2 900 / 7 500)	9 200 (4 400 / 10 500)	9 600 (4 400 / 11 500)
P. calo. à -15 °C (max)	W	3 250	3 500	4 100	4 200	6 500	7 000
P. abs. nominale en froid	W	952	1 250	1 350	1 840	2 100	2 500
P. abs. nominale en chaud	W	1 022	1 400	1 550	1 770	2 040	2 130
Débit d'air max (u. ext.) GV	m³ / h	2 200	2 200	3 100	3 100	4 000	4 000

PERFORMANCES							
EER / SEER		4,2 / 8,5	4 / 8,5	4 / 8,5	3,83 / 8,5	3,8 / 8,5	3,8 / 8,5
COP / SCOP		4,5 / 4,6	4 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6
Pression acoustique (unité extérieure)	dB(A)	52	53	46	48	50	50
Puissance acoustique (unité extérieure)	dB(A)	62	63	58	61	63	64

CLASSIFICATION ERP							
Classe énergétique (froid)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)		A++	A++	A++	A++	A++	A++

PLAGE DE FONCTIONNEMENT							
Froid	°C	-20 / 50	-20 / 50	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46
Chaud	°C	-20 / 24	-20 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24

INSTALLATION							
Dimensions (HxLxP) unité extérieure	mm	800 x 280 x 553	800 x 280 x 553	890 x 340 x 700	890 x 340 x 700	920 x 372 x 765	920 x 372 x 765

POIDS							
Unité extérieure	kg	50	50	50	50	54	54

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES							
Intensité nominale	A	9	9,8	10,8	11,9	15,5	18,5
Calibre disjoncteur	A	16	16	25	25	32	32
Câble d'interconnexion UE / UI		4G x 1,0mm²	4G x 1,0mm²	4G x 2,5mm²	4G x 2,5mm²	4G x 2,5mm²	4G x 2,5mm²
Câble alimentation		3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 4mm²	3G x 4mm²	3G x 4mm²	3G x 4mm²
Unité à alimenter électriquement		Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure

LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Diamètre gaz	pouce	3 / 8" x 2	3 / 8" x 2	3 / 8" x 3	3 / 8" x 3	3 / 8" x 3 et 1 / 2"	3 / 8" x 3 et 1 / 2"
Diamètre liquide	pouce	1 / 4" x 2	1 / 4" x 2	1 / 4" x 3	1 / 4" x 3	1 / 4" x 4	1 / 4" x 5
Longueur standard	m	20	20	30	30	40	40
Longueur max.	m	50	50	50	60	70	80
Long. min. / max. / u. int.	m	3 / 25	3 / 25	3 / 25	3 / 25	3 / 25	3 / 25
Dénivelé max.	m	15	15	15	15	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. stand.) / EqCO2	g / t	950 / 0,641	1 050 / 0,709	1 400 / 0,945	1 400 / 0,945	2 000 / 1,350	2 200 / 1,485
Charge additionnelle	g / m	20	20	20	20	20	20

(1) Pression acoustique à 1 mètre, selon modèle. (2) La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le compresseur, si un contrat d'entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé qualifié ou d'Atlantic.



TAKAO PLUS

Pompes à chaleur Air/Air monosplit murales R32 DC Inverter

#clairement performant

+ de rendement exceptionnel

Parmi les plus performants du marché : A+++ en chaud et froid.

+ de compatibilité

Compatible et configurable avec toute sortes d'unités intérieures : peut s'installer en combinaison avec un gainable, une console, une cassette ou un plafonnier.



Découvrez TAKAO PLUS en vidéo



Descriptif

Pompe à chaleur Air/Air monosplit murale

- Puissances disponibles : 2 à 4,2 kW
- Full DC Inverter au fluide R32
- Classe A+++ en froid, classe A+++ en chaud

Unité intérieure (U.I.)

- Type mural, disponible en finition blanc mat ou noir mat, télécommande design assortie.
- Lignes moderne et minimaliste
- Détection de présence
- Niveau sonore mini : 19 dB(A)⁽¹⁾
- Compacte : 798 mm de long

Fonctions

- **Mode silence** : adaptation de la vitesse de ventilation de l'unité intérieure
- **Mode nuit** : baisse du flux d'air pour plus de confort
- **Mode pleine puissance** : montée rapide en température
- **Mode éco**
- **Mode hors gel** (chauffage 10 °C)
- Fonction limitation de température
- Télécommande filaire en option
- **Possibilité de bridage** en fonctionnement chaud seul

Fonctions avancées

- **Diffusion 3D** : les volets de diffusion d'air sont pilotables via la télécommande ou le smartphone.
- Filtration avancée
- **Fonction auto-nettoyage**⁽²⁾ : élimine environ 75% des bactéries et virus présents sur l'échangeur par une montée à haute température (50°C).
- **Fonction low noise** : le ventilateur et le compresseur ralentissent automatiquement pour un fonctionnement plus silencieux.
- **Traitement anti-corrosion renforcé** : échangeur Blue Fin, carte, PCB tropicalisée et peinture époxy thermolaquée.
- **Mode auto adaptatif** : variation de mode entre chaud et froid automatiquement suivant les températures de consignes définies.
- **Réglage précis de la ventilation** : 6 vitesses disponibles, plus un mode automatique.



Connectivité

- Pilotage à distance via l'application Cozytouch (interface incluse + HUB Cozytouch en option).
- **Compatible avec les applications et box** : SOMFY, Delta Dore, energieasy connect et HEXA CONNECT



Garanties

- 2 ans pièces
- 5 ans compresseur⁽³⁾

CHAUD SEUL
PARAMÉTRABLE
SCOP JUSQU'À 5,1
COP jusqu'à 5



Unité extérieure



Unités intérieures



Compatible multi-splits

- De 1 à 5 postes.
- **Large gamme de puissances** : 2 kW à 4,2 kW (version 1,5 kW uniquement en multi-splits, nous consulter).

COMPATIBILITÉS TAKAO



SHOGUN NAVIZONE



TAKAO Gainables



TAKAO Plafonniers



TAKAO Cassettes




TAKAO Consoles




Cotes d'encombrement (en mm)

Unité extérieure

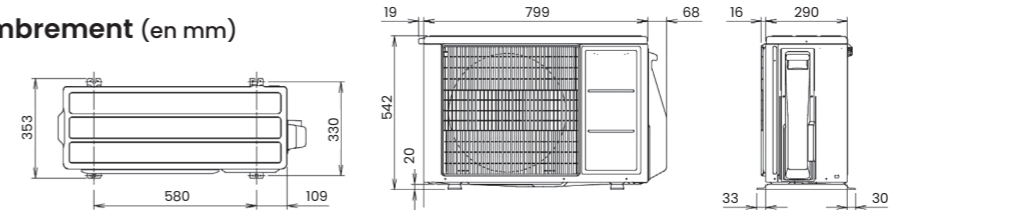

Unité intérieure

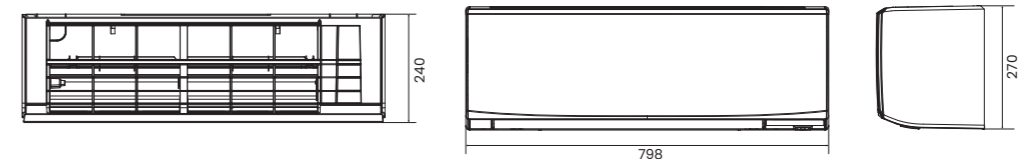

Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230V - 50 Hz

Puissance frigorifique nominale (W)	2 000	2 500	3 400	4 200
Unité intérieure TAKAO Plus Blanc	ASYH 7 KJCA/UI / 2 kW	ASYH 9 KJCA/UI / 2,5 kW	ASYH 12 KJCA/UI / 3,5 kW	ASYH 14 KJCA/UI / 4,2 kW
Références	873319	873320	873321	873322
Prix Public € HT	710	742	863	1 023
Unité intérieure TAKAO Plus Noir	ASYH 7 KJCA/UI / 2 kW	ASYH 9 KJCA/UI / 2,5 kW	ASYH 12 KJCA/UI / 3,5 kW	ASYH 14 KJCA/UI / 4,2 kW
Références	873 325	873 326	873 327	873 328
Prix Public € HT	781	817	919	1 125
Unité extérieure Mono TAKAO Plus Blanc	AOYH 7 KJCA UE / 2 kW	AOYH 9 KJCA UE / 2,5 kW	AOYH 12 KJCA UE / 3,5 kW	AOYH 14 KJCA UE / 4,2 kW
Références	872 156	872 157	872 158	872 159
Prix Public € HT	1 056	1 209	1 398	1 730

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES					
P.frigo. nominale (min. / max.)	W	2 000 (900 / 3 000)	2 500 (900 / 3 200)	3 400 (900 / 3 900)	4 200 (900 / 4 300)
P.calor. nominale (min. / max.)	W	2 500 (900 / 3 600)	2 800 (900 / 4 500)	4 000 (900 / 5 400)	5 200 (900 / 5 900)
P.calor. à -7°C ⁽³⁾	W	3 200	3 700	3 900	4 000
P.abs. nominale en froid	W	400	550	870	1 260
P.abs. nominale en chaud	W	500	600	950	1 400
Débit d'air (u.int.) PV / GV	m³ / h	260 / 540	260 / 580	250 / 630	250 / 720
Débit d'air max. (u.ext.) GV	m³ / h	1 390	1 480	1 690	1 860

PERFORMANCES					
EER / SEER		5 / 9,6	4,55 / 9,2	3,91 / 8,7	3,33 / 7,9
COP / SCOP		5 / 5,1	4,67 / 5,1	4,21 / 5,1	3,71 / 4,6
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	19 / 36	19 / 38	20 / 41	20 / 45
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	51	52	56	59
Pression acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	42	44	47	47
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	55	56	58	59

CLASSIFICATION ERP					
Classe énergétique (froid)		A+++	A+++	A+++	A++
Classe énergétique (chaud)		A+++	A+++	A+++	A++

PLAGE DE FONCTIONNEMENT					
Froid	°C	-10 / 50	-10 / 50	-10 / 50	-10 / 50
Chaud	°C	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24

INSTALLATION					
Dimensions (HxLxP) unité intérieure		890 x 340 x 700			
Dimensions (HxLxP) unité extérieure		890 x 340 x 700			

POIDS					
Unité intérieure / unité extérieure	kg	10 / 30	10 / 30	10,5 / 31	10,5 / 31

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES					
Intensité nominale	A	9	9	9	9
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	16
Câble d'interconnexion UE / UI		4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²
Câble alimentation		3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²
Unité à alimenter électriquement		Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure

LIAISONS FRIGORIFIQUES					
Diamètre gaz	pouce	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
Diamètre liquide	pouce	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
Longueur standard	m	15	15	15	15
Longueur min. / max.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Dénivelé max.	m	15	15	15	15
Type de réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Charge nominale (Longueur standard) / TeqCO2	g	720	720	870	870
Charge additionnelle	g / m	20	20	20	20

DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS					
Unité intérieure	mm	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES					
Hub Cozytouch		500269			
Filtre UTR-FA16-5		875173			

(1) Selon modèle. (2) Tests effectués dans les laboratoires certifiés TÜV. (3) La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le compresseur, si un contrat d'entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé qualifié ou d'Atlantic.

TAKAO

Grandes puissances



#clairement performant

+ de puissance

Des unités intérieures puissantes, jusqu'à 9,4 kW, pour assurer un confort optimal même dans les grands espaces.

+ de fonctionnalités spécifiques

- Fonction serveur* garantit le maintien de la température (exemple local informatique) en utilisant 2 unités intérieures.

- Compatible GTB KNX ou MODBUS.

* pour les modèles 8 et 9,4 kW



Découvrez TAKAO grandes puissances en vidéo

Descriptif

Pompe à chaleur Air/Air monosplit murale

- **Grandes puissances :**
 - Jusqu'à 9,4kW
- **Économies d'énergie :**
 - Jusqu'à A++ en froid et chaud
 - Programmation hebdomadaire de série
- Groupe extérieur pré-chargé pour 15 m de liaisons frigorifiques
- La conception du produit a été pensée pour faciliter sa pose.
- Possibilité de retirer la partie inférieure de l'unité intérieure pour un accès facilité aux liaisons frigorifiques.
- **Détecteur de présence :** Le détecteur de présence analyse en continu les mouvements des personnes présentes dans la pièce, ce qui permet un confort optimal et des économies d'énergie.

Fonctions

- Mode silence : adaptation de la vitesse de ventilation de l'unité intérieure
- Mode nuit : baisse du flux d'air pour plus de confort
- **Mode pleine puissance :** montée rapide en température
- Mode éco
- Mode hors gel (chauffage 10 °C)
- Fonction limitation de température
- Télécommande filaire en option
- Possibilité de bridage en fonctionnement chaud seul

Fonctions avancées

- **Fonction serveur :** dans les pièces où un refroidissement est impératif (ex : locaux informatiques), cette fonction permet de garantir le maintien de la température si l'unité intérieure est défaillante, une autre va prendre le relais.
- Fonction low noise

Connectivité

- Grâce à leur connectique en façade, pilotez à distance via Cozytouch vos muraux TAKAO grandes puissances très facilement.
- **Interface et HUB Cozytouch en option**

Garanties

- 2 ans pièces
- 5 ans compresseur⁽²⁾

CHAUD SEUL PARAMÉTRABLE

SCOP JUSQU'À 4,7 COP jusqu'à 4,89



Unité intérieure

Unité extérieure



Caractéristiques techniques

(1) Selon modèle. (2) La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le compresseur, si un contrat d'entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé qualifié ou d'Atlantic.

TAKAO MULTI

Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

	Bi-Splits		Tri-splits		Quadri-splits	5 postes
	4000	5000	5 400	6 800	8 000	9 500
Puissance frigorifique nominale (W)						
Libellés	AOYG 14 KBT2 UE 872095	AOYG 18 KBT2 UE 872096	AOYG 18 KBT3 UE 872126	AOYG 24 KBT3 UE 872127	AOYG 30 KBT4 UE 872128	AOYG 36 KBT5 UE 872129
Prix Public € HT	2 059	2 525	2 923	3 471	4 693	5 188
DIMENSIONNEMENT						
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES						
P.frigo. nominale (min. / max.)	W 4 000(1 400/4 600)	5 000(1 700/5 800)	5 400(1 800/7 000)	6 800(1 800/8 500)	8 000(2 400/10 100)	9 500(3 000/11 000)
P.calor. nominale (min. / max.)	W 4 400(1 100/5 500)	5 600(1 800/6 000)	6 800(2 000/8 000)	8 000(2 000/9 200)	9 600(3 000/11 200)	10 600(3 500/12 000)
P.calor. à -7°C ⁽¹⁾	W 3 640	4 680	6 500	7 300	8 200	8 900
P.abs. nominale en froid	W 970	1 240	1 130	1 740	2 050	2 500
P.abs. nominale en chaud	W 950	1 220	1 390	1 820	2 110	2 360
Débit d'air max. UE GV	m ³ /h 1 670	2 020	2 220	2 730	2 950	2 900
PERFORMANCES						
EER / SEER	4,12 / 8,50	4,03 / 8,60	4,78 / 8,60	3,90 / 8,50	3,90 / 8,50	3,80 / 8,50
COP / SCOP	4,63 / 4,70	4,59 / 4,70	4,89 / 4,70	4,40 / 4,60	4,55 / 4,60	4,50 / 4,60
Pression acoustique (unité extérieure) (froid)	dB(A) 47	47	46	48	50	52
Puissance acoustique (unité extérieure) (froid)	dB(A) 60	60	59	61	63	65
CLASSIFICATION ERP						
Classe énergétique (froid)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)	A++	A++	A++	A++	A++	A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT						
Froid	°C -10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Chaud	°C -15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION						
DIMENSIONS (HxLxP)						
Unité extérieure	mm 542x799x290	632x799x290	716x820x315	716x820x315	884x820x315	884x820x315
POIDS						
Unité extérieure	kg 33	37	46	46	55	59
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES						
Intensité nominale	A 4,7	5,6	6,2	8,1	9,4	11,1
Calibre disjoncteur	A 16	16	16	20	20	32
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.	4Gx1,5mm ²	4Gx1,5mm ²	4Gx1,5mm ²	4Gx1,5mm ²	4Gx1,5mm ²	4Gx1,5mm ²
Câble alimentation	3Gx1,5mm ²	3Gx1,5mm ²	3Gx1,5mm ²	3Gx2,5mm ²	3Gx2,5mm ²	3Gx6mm ²
Unité à alimenter électrique	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure
LIAISONS FRIGORIFIQUES						
Diamètre gaz	pouce 3/8"x2	3/8"x2	3/8"x3	3/8"x2 et 1/2"	(3/8" et 1/2")x2	3/8"x3 et 1/2"x2
Diamètre liquide	pouce 1/4"x2	1/4"x2	1/4"x3	1/4"x3	1/4"x4	1/4"x5
Longueur standard	m 20	20	30	30	40	40
Longueur max.	m 30	30	50	50	70	75
Longueur min./max./Unité intérieure	m 5 / 20	5 / 20	5 / 25	5 / 25	5 / 25	5 / 25
Longueur min. du circuit frigorifique	m 10	10	10	10	15	15
Dénivelé max.	m 15	15	15	15	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. stand.) / EqCO2	g/t 900 / 0,608	1 020 / 0,689	1 800 / 1,215	1 800 / 1,215	2 200 / 1,485	2 500 / 1,688
Charge additionnelle	g/m 20	20	20	20	20	20

(1) Puissance maximale hors temps de dégivrage.

Compatibles avec les unités intérieures :



TAKAO PLUS (puissances disponibles de 1,5 à 4,2 kW ; se reporter aux pages produits pour les références, hors 1,5 kW ; nous consulter)



TAKAO GRANDES PUISSANCES (de 5,2 à 9,4kW)



TAKAO gainable compact



TAKAO gainable Moyenne pression



TAKAO micro-gainable



TAKAO console



TAKAO cassette



TAKAO plafonnier

TAKAO

La PAC Air/Air modulable pour le résidentiel et le petit tertiaire.


Au cœur de l'environnement TAKAO, l'unité extérieure TAKAO MULTI KBTA offre une flexibilité totale : elle se combine avec toutes Shogun Navizone.

Exemple Tri-splits dans une banque

1 1 TAKAO Gainable + Shogun Navizone

2 1 TAKAO Casette 600x600 ou 800x800


3 1 unité extérieure
4 1 mural TAKAO PLUS

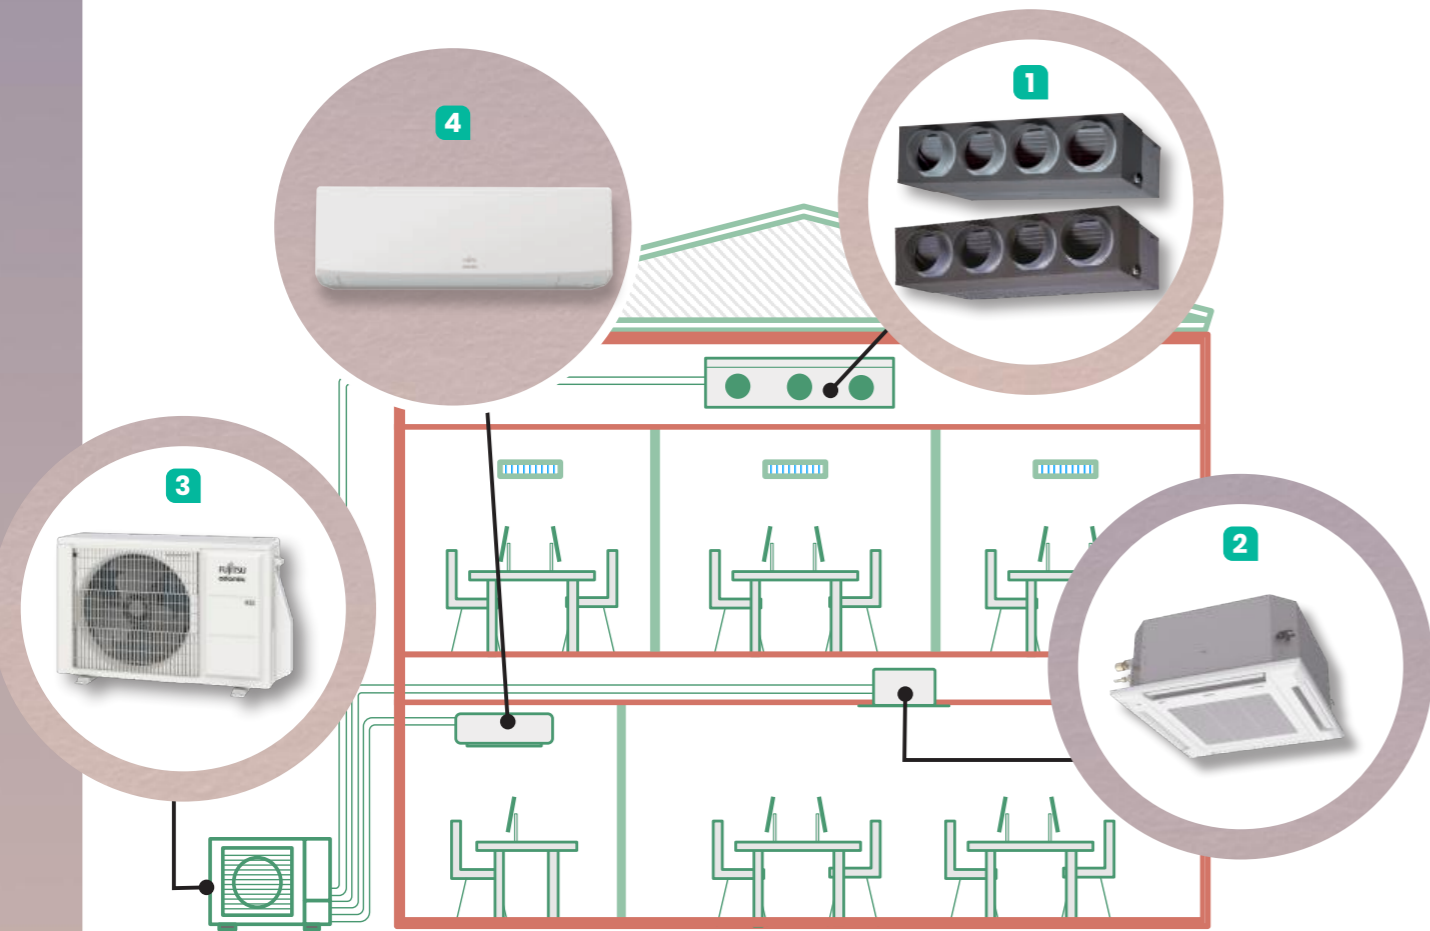

Le confort qui s'adapte à vos projets

En neuf comme en rénovation, TAKAO MULTI s'adapte à tous vos projets et libère des contraintes architecturales. Grâce à sa compatibilité avec toutes les unités intérieures : murales, gainables, cassettes ou TAKAO Console compactes il offre un confort modulable, été comme hiver, avec des performances renforcées.

Exemple d'un multi-splits dans une maison individuelle

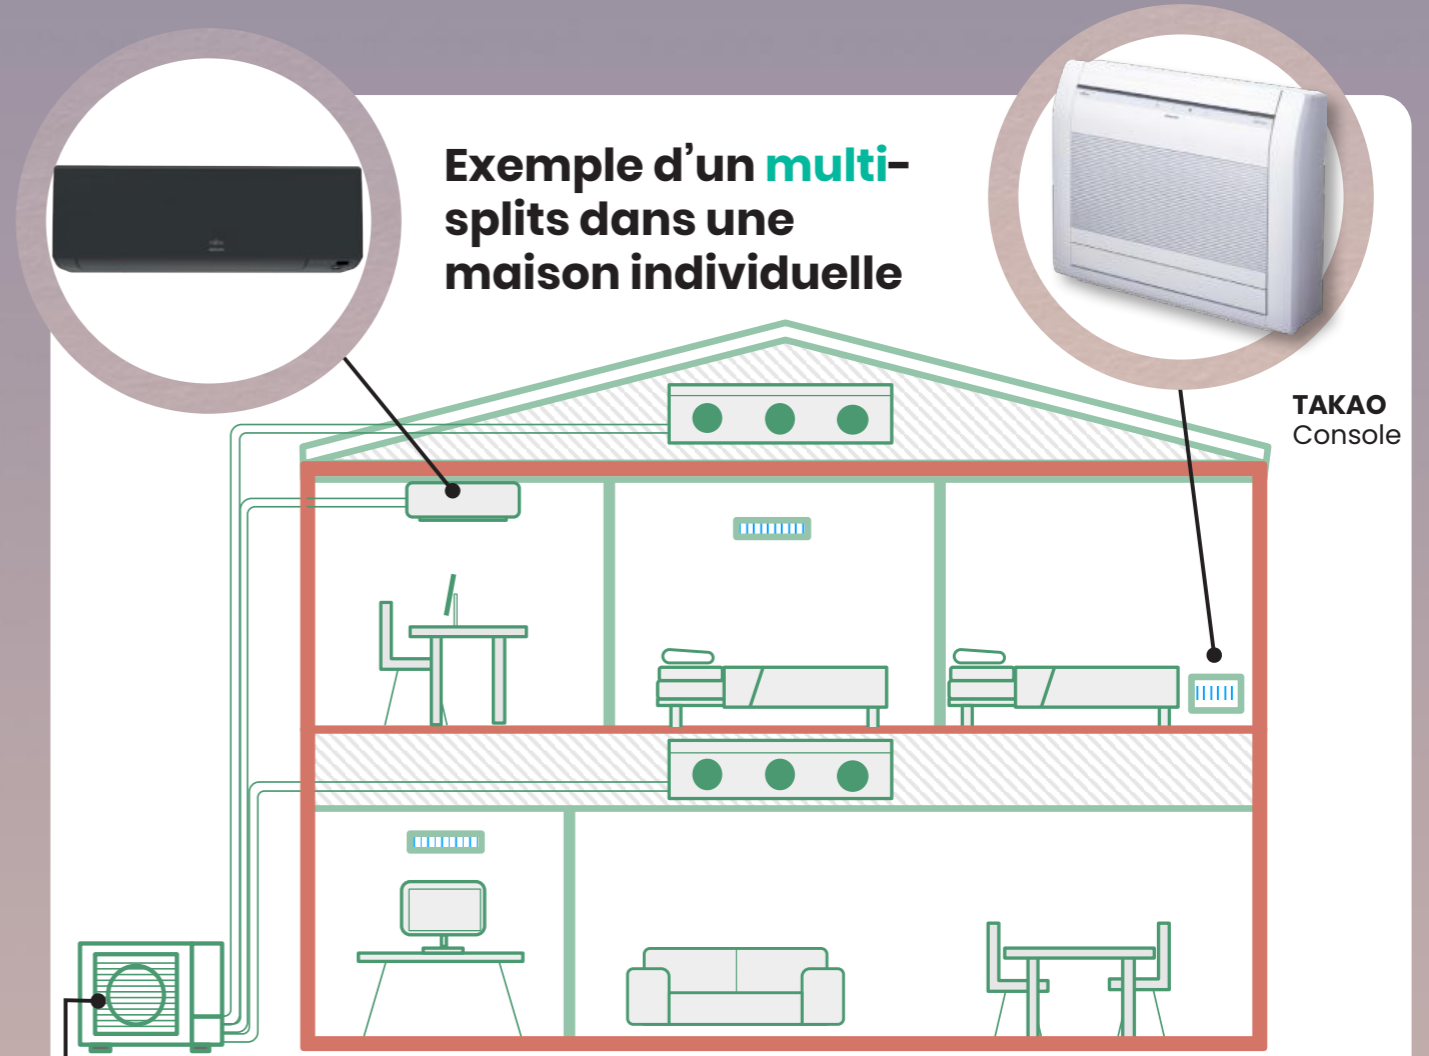

TAKAO Console



UNITÉ EXTÉRIEURE TAKAO MULTI

Compatibilités



UNITÉ EXTÉRIEURE TAKAO MULTI



Bénéficiez de l'offre la plus complète et la plus performante du marché.

Parce que de vrais professionnels comme nous se doivent d'être aux côtés de vrais professionnels comme vous.

NOUVEAU

Commerce Connector



Identifiez instantanément les stocks distributeurs partenaires proposant le produit recherché. Un outil simple, rapide et intuitif, pensé pour les professionnels en quête d'efficacité.



Select Clim

Logiciel complet pour dimensionner

et sélectionner la solution de Pompe à chaleur Air/Air la plus adaptée à votre projet en résidentiel et petit-tertiaire.

atlantic **PRO** Services



Des techniciens à votre service

- Étude avant-vente technique et chiffrage
- Assistance technique après-vente et garanties
- Garantie express pièces

Pour nous contacter

04 72 10 27 70

(prix d'un appel local)



Commandes et livraisons

L'équipe Administration des Ventes vous assure un traitement rapide et professionnel de vos **commandes de produits finis**.

Pour nous contacter

04 72 10 21 15

(prix d'un appel local)



Assistance en ligne Espace SAV

Pour vous permettre de travailler en toute sérénité/ accédez à tout le contenu dont vous avez besoin, où que vous soyez et à tout instant.

www.atlantic-pros.fr
rubrique « Espace SAV »

Pour nous contacter

04 72 10 27 50

(prix d'un appel local)



Extension de Garantie 10 ans

- La couverture de toutes les pièces de rechange
- Un forfait main d'œuvre pour toute(s) intervention(s) sur le circuit frigorifique nécessitant un changement et/ou d'unité complète

www.atlantic-pros.fr

Pour nous contacter

04 72 10 27 69

(prix d'un appel local)

